


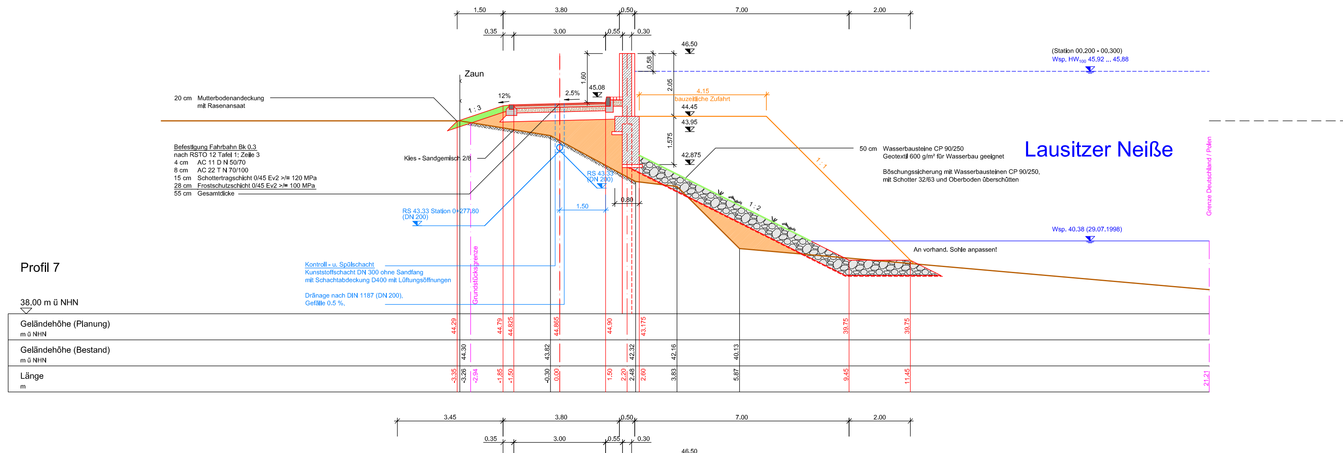


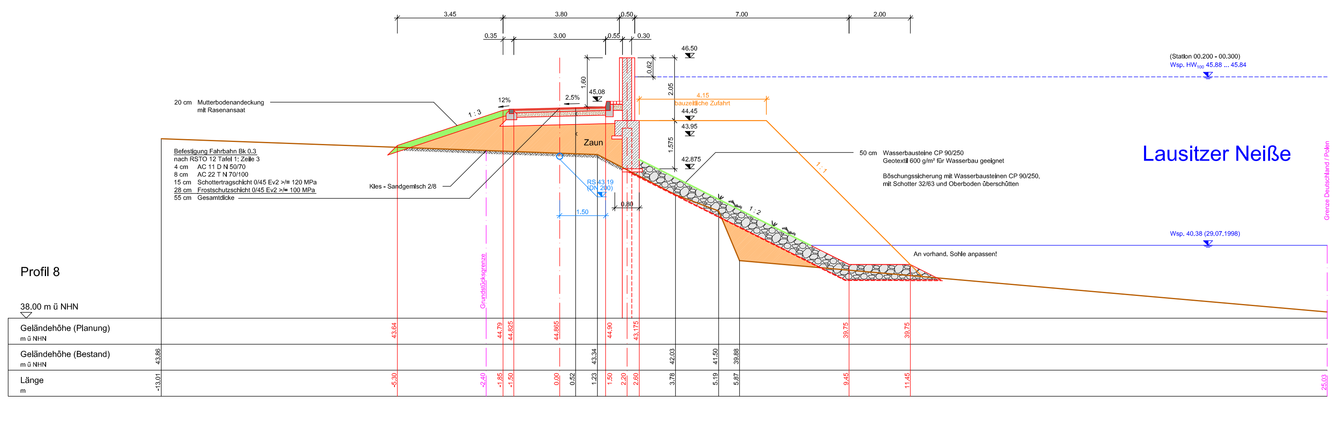

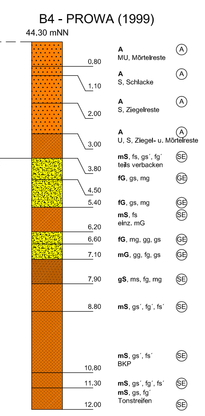

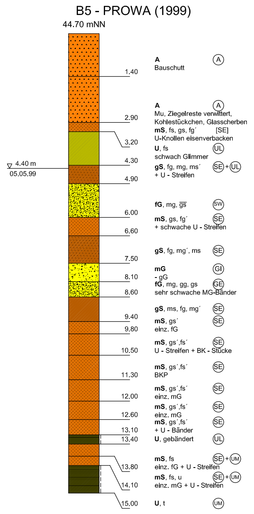

Legende der Abkürzungen:

an erster Stelle:

A	Auffüllung	U	Schluff
Bo	Boden	T	Ton
fG	Feinsand	H	Torf/Humus
mS	Mittelsand	F	Faulschlamm
gS	Grobsand	Lg	Geschiebelehm

an folgenden Stellen:

s	sandig	Mu/Re	
g	kiesig	Ba	
u	schluffig	h	
fs	feinsandig	k	
ms	mittelsandig	kigr.	
gs	grobsandig	ustgr.	
g	kiesig	fstgr.	
x	steinig	hstgr.	

Wurzelstr.-reste
Bauschutt- reste
organische Beimengungen
torfig
torfige Lagen < 5 cm
schluffige Lagen < 5 cm
feinsandige Lagen < 5 cm
torfige Lagen > 5 cm

qc < 3 MN/m2
3 < qc < 10 MN/m2
qc > 10 MN/m2

D < 0,3
0,3 < D < 0,5
D > 0,5

locker gelagert
mitteldicht gelagert
dicht gelagert

allgemeine Abkürzungen/Symbole

ZBk Schichtgrenze bei 2,0 m u. GOK

GWR 10.06.11 GWS 08.07.11 — aktueller Grundwasserstand bei 2,36m u. GOK/ 41,07m ü. DHHN

P Probe 1 0,50m — Probeentnahme aus Bereich um 0,0 m u. GOK

Zusammenhang zwischen Spitzendruck und Lagerungsdichte (Über GW):

Index	Datum	Name	Änderung
e			
d			
c			
b			
a			

Bauherr: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Planung: Ingenieurbüro PROKON
Beratung und Bauplanung GmbH, An der Kupka 1
15907 Lübben, Tel. (03546) 27 82 9 - 0 Fax 27 82 9 -19

Vorhaben: Hochwasserschutz Guben
Neiße km 15+371 bis 15+223
2. Bauabschnitt, Teilobjekt 2

Benennung: Querprofile 7 - 8

Zeichner:	Glinsel
Bearbeiter:	Möller
Projektleiter:	Möller
Phase:	3
Maßstab:	1 : 100
Unterlage:	7
Höhen:	DHHN
Nr.:	7.1

Vertr.-Nr.: 9 1544 09 Ort/Datum: Lübben 09/2014

H:\PROJEKTE\9 1544\09-HWS Guben_2 BA, TO2\Zeichnungen\Einzelpläne\Querprofile\Lageplan TO2_2014-09-29.dwg