

Schnitt A-A



Schnitt B-B




Draufsicht

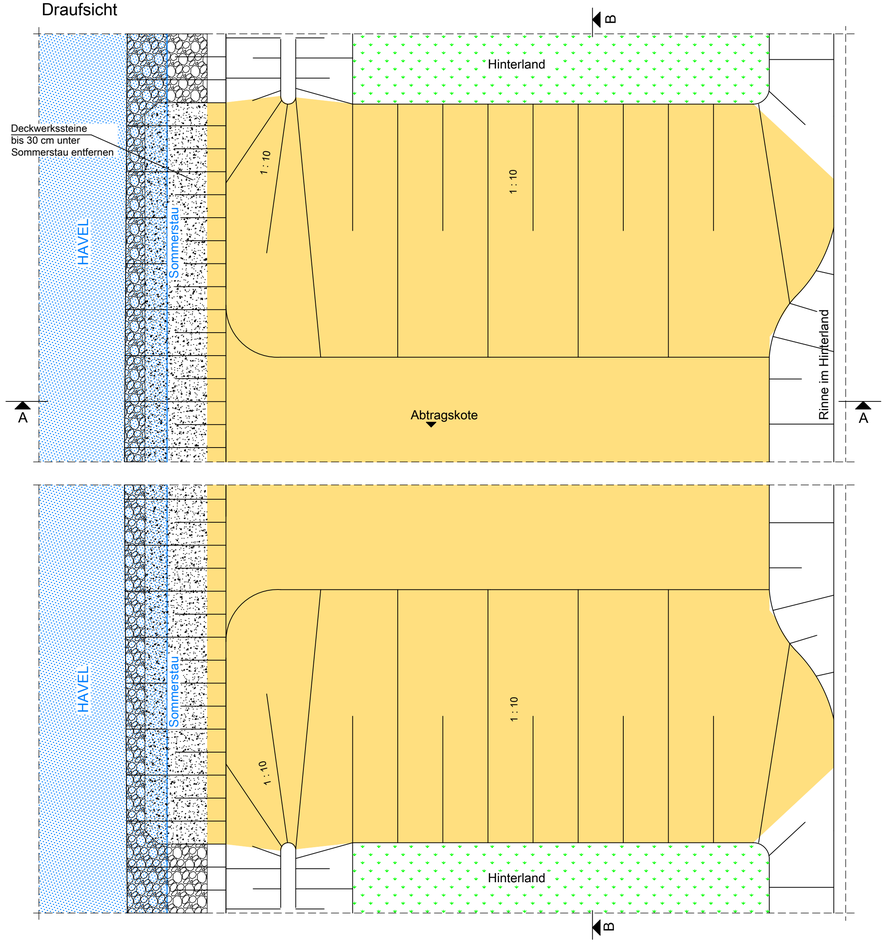

Einzelmaßnahme	UHW-km		Wasserspiegel			mittlere OK Verwallung	Abtragskote	Hinterland	Rinne
			Sommer	Winter	Uferseite				
	von	bis	[mNHN]	[mNHN]		[mNHN]	[mNHN]	[mNHN]	[mNHN]
Fl_Ra_14_01	89,38	89,64	27,10	27,63	rechts	27,9	27,1	27,7	26,4
Fl_Ra_14_02a	88,82	88,84	27,11	27,64	links	28	27,1	27,6	27,1
Fl_Ra_14_02c	88,95	88,98	27,11	27,64	links	27,8	27,1	27,8	27,1
Fl_Ra_14_02b	88,84	88,95	27,11	27,64	links	28	27,7	27,5	27,1
Deckwerksbereich									
D_Ra_14_06c	89,61	89,70	27,1	27,63	rechts	28,20	28,10 - 27,85	27,90	27,8
D_Ra_14_11a	87,74	87,85	27,12	27,67	rechts	28,05	27,6	27,65	27,65


Vorhandene Situation

M 1:100

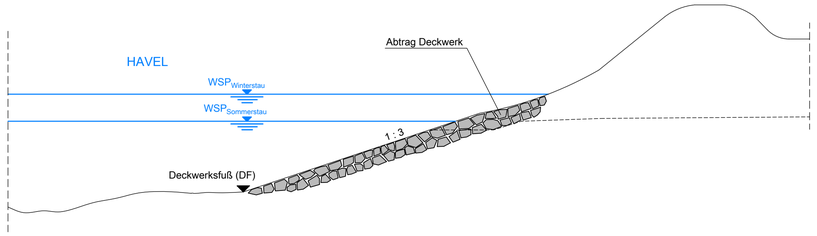


1. Schritt
Entfernung von Deckwerken

M 1:100

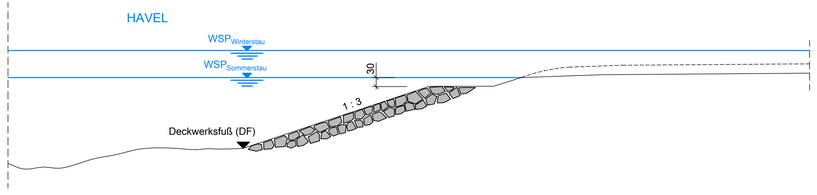

2. Schritt
Deckwerk überkiesen

M 1:100

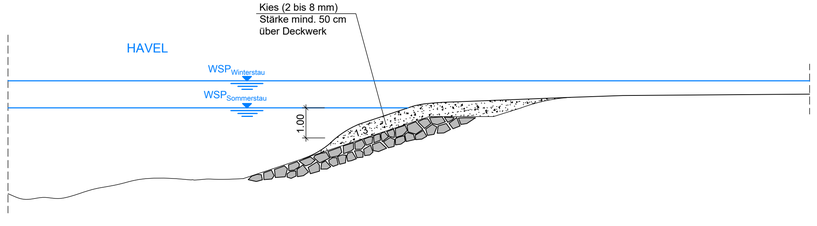

Vorbereitung
- Oberboden abschieben und seitlich lagern
- ca. 20 cm Schichtstärke

Abtrag der Uferverwallung und Aktivierung der Flutrinne
- Aushub der Flutrinnen bis 20 cm unter Plansohle bzw. bei Fl_Ra_14_01, Fl_Ra_14_02b und den Verwallungen hinter den Deckwerksbereichen direkt auf Plansohle
- Anpassung der Flutrinne zum Gelände hin mit Böschungsneigung 1 : 10
- Andecken des abgeschobenen Oberbodens

Herstellung der Böschungskante zur Havel
- Anpassung der Flutrinne zur Havel hin mit Böschungsneigung 1:10
- im Böschungsbereich Entfernung Deckwerk bis 30 cm unter Sommerstau
- Deckwerk überkiesen von ca. 1 m unter Sommerstau bis Sohle Flutrinne

Alle Maße und Massen sind vom AN vor Ort eigenverantwortlich zu nehmen bzw. auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Unklarheiten sind mit der Bauüberwachung vor Ort abzustimmen.

Legende

Verwallungs-, Flutrinnenabtrag

Wiese

Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name
1			

genehmigt von:

Ort, Datum, Unterschrift

Vorhaben:

untere HAVEL

Gewässerrandstreifenprojekt „Untere Havelniederung zwischen Pritzerbe und Gnevsdorf“ – Maßnahmenkomplex 12

Planfeststellungsverfahren

Gefördert durch:

chance.natur BUNDESFÖRDERUNG NATURSCHUTZ

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

BfN Bundesamt für Naturschutz

LAND BRANDENBURG

Sachsen-Anhalt

Projektträger:

NABU

Naturschutzbund Deutschland e.V.
NABU-Projektbüro
“Untere Havelniederung”
Ferdinand-Lassalle-Straße 10
14715 Rathenow

Planverfasser:

IHC

IPP
HYDRO
CONSULT GmbH
Gerhart-Hauptmann-Straße 15
03044 Cottbus

	Datum	Name
bearbeitet	2020-03-27	K. Hoffmann/ihc
gezeichnet	2020-03-27	D. Petzoldt/ihc

Bezugssystem: ETRS 89 | Maßstab: ohne / 1:100

Unterlagen Nr.: 7 | Blatt Nr.: 7.2

Datei: 1452_7.2_RZ_Abtrag Uferverwallung

Bezeichnung:

Abtrag von Uferverwallung und Aktivierung von Flutrinnen

G:\#daten\Projekte\1452_MK 12\04-Wasser\Zeichnungen\1452_7.2_RZ_Abtrag Uferverwallung.dwg