Datenblatt

Kunden-Pos.-Nr.:P1
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.: 100
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 500-270/66UAG1

Versions-Nr.: 1

Betriebsdaten Punktnr. 1

Angefragter Förderstrom	200,000 l/s	Förderstrom	186,446 l/s
Angefragte Förderhöhe	1,90 m	Förderhöhe	1,87 m
Fördermedium	Wasser, Regenwasser mit Schmutzfänger Chemisch und mechanisch die Werkstoffe nicht angreifend	Wirkungsgrad	75,3 %
		Leistungsbedarf	4,54 kW
		Pumpendrehzahl	967 1/min
		NPSH erforderlich	3,56 m
		Mindestwasserstand t1 mit Saugschirm	853,0 mm
Umgebungslufttemperatur	20,0 °C		
Temperatur Fördermedium	20,0 °C	Mindestwasserstand t1 ohne Saugschirm	1050,0 mm
Mediumdichte	998 kg/m³		
Viskosität Fördermedium	1,00 mm²/s	Ausführung	Einzelpumpe 1 x 100 %
Max. Leistung für Kennlinie	5,52 kW	Hydraulischer Probelauf	Nein
Min. zul. Förderstrom	150,886 l/s		Toleranzen gemäss ISO 9906 Klasse 3B; kleiner 10 kW gemäss § 4.4.2
Förderhöhe bei min. Menge	2,48 m		

Punktnr. 2

Angefragter Förderstrom	200,000 l/s	Förderstrom	193,591 l/s
Angefragte Förderhöhe	1,70 m	Förderhöhe	1,69 m
Umgebungslufttemperatur	20,0 °C	Wirkungsgrad	73,9 %
Temperatur Fördermedium	20,0 °C	Leistungsbedarf	4,33 kW
Mediumdichte	998 kg/m³	Pumpendrehzahl	967 1/min
Viskosität Fördermedium	1,00 mm²/s	NPSH erforderlich	3,15 m
Max. Leistung für Kennlinie	5,52 kW	Mindestwasserstand t1 mit Saugschirm	853,0 mm
Min. zul. Förderstrom	150,886 l/s		
		Mindestwasserstand t1 ohne Saugschirm	1050,0 mm
Förderhöhe bei min. Menge	2,48 m	Ausführung	Einzelpumpe 1 x 100 %

Ausführung

Pumpennorm	Tauchmotorpumpen in Rohrschachtausführung, internationale Ausführung	Propellernenndurchmesser	270,0 mm
		Schaufelanstellwinkel	23,0 Grad
		Freier Durchgang	70,0 mm
Ausführung	Blockbauweise, Tauchmotor	DN Rohrschacht	DN 500
Aufstellart	Vertikal	Drehrichtung von Antriebsseite	Rechts im Uhrzeigersinn
Wellendichtung	2 GLRD in Tandemanordnung mit Ölvorlage		
		Lagerart	Wälzlager
Hersteller	KSB	Schmierart	Fett
Typ	MG	Temperaturfühler PT100 pps.	mit
Werkstoffcode	SIC/SIC/NBR	Temperaturfühler PT100 mts.	mit
Gleitringdichtungsleckage	Schwimmerschalter im Leckageraum	Farbe	Ultramarinblau (RAL 5002) KSB-Blau
Spaltringausführung	Standardausführung		
erweiterter Spalt	ohne		

Datenblatt

Kunden-Pos.-Nr.:P1
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.: 100
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 500-270/66UAG1

Versions-Nr.: 1

Antrieb, Zubehör

Antriebstyp	Elektromotor	Motorpolzahl	6
Motorfabrikat	KSB	Einschaltart	Direkteinschaltung
Bauform	KSB Tauchmotor	Schaltart	Dreieck
Frequenz	50 Hz	Motorkühlmethode	Oberflächenkühlung
Bemessungsspannung	400 V	Motorversion	U
Motorbemessungsleist. P2	7,50 kW	Leitungsausführung	Gummischlauchleitung
vorhandene Reserve	65,30 %	Kabeleinführung	Längswasserdicht vergossen
Motornennstrom	16,4 A	Kraftleitung	S1BN8-F 4G4
Anlaufstromverhältnis IA/IN	4,6	Anzahl der Kraftleitungen	1
Wärmeklasse	H nach IEC 34-1	Steuerleitung	S1BN8-F 10G1.5
Motorschutzart	IP68	Anzahl der Steuerleitungen	1
Cosphi bei 4/4 Last	0,83	Feuchtefühler	mit
Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last	79,4 %	Leitungslänge	10,00 m
Temperaturfühler	PTC-Widerstand		
Wicklung	400 V		

Werkstoffe G1

Leitschaufelgehäuse (112)	Grauguss EN-GJL-200	Radialdichtring (421)	Nitrilkautschuk NBR
Einlaufdüse (138)	Grauguss EN-GJL-200	Spaltring (502.1)	CrNiMo-Stahl 1.4571
Welle (210)	Chrom-Stahl 1.4021+QT800	Motorgehäuse (811)	Grauguss EN-GJL-250
Axialpropeller (ECB) (23-9)	GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517	Motorgehäusedeckel (812)	Grauguss EN-GJL-250
		Motorkabel (824)	Chloroprenkautschuk
Lagerträger (330)	Grauguss EN-GJL-250	Zylinderschraube mit innen-6kt (914)	CrNiMo-Stahl A4
Lagergehäuse (350)	Grauguss EN-GJL-250		
Lagerdeckel (360)	Grauguss EN-GJL-250	Standard Material	International (ISO, EN)
O-Ring (412)	Nitrilkautschuk NBR		

Typenschilder

Typenschild Sprache	sprachneutral	Typenschild Duplikat	mit

Aufstellteile

Aufstellungsart	CU Rohrschacht, mit Unterflurauslauf in offener Einlaufkammer	Tragseillänge	3,50 m
		Anzahl Tragösen	1
		Anzahl Stützkörper (1.4571)	1
Lieferumfang	Pumpe mit Tragseil Rohrschacht ist nicht im KSB Lieferumfang	unterer Schäkel in Edelstahl	Ja
Saugschirm vorgesehen	Nein		
Bodenrippe	für Ausführung ohne Saugschirm		


Hydraulische Kennlinie

Kunden-Pos.-Nr.:P1
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:100
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 500-270/66UAG1

Versions-Nr.: 1

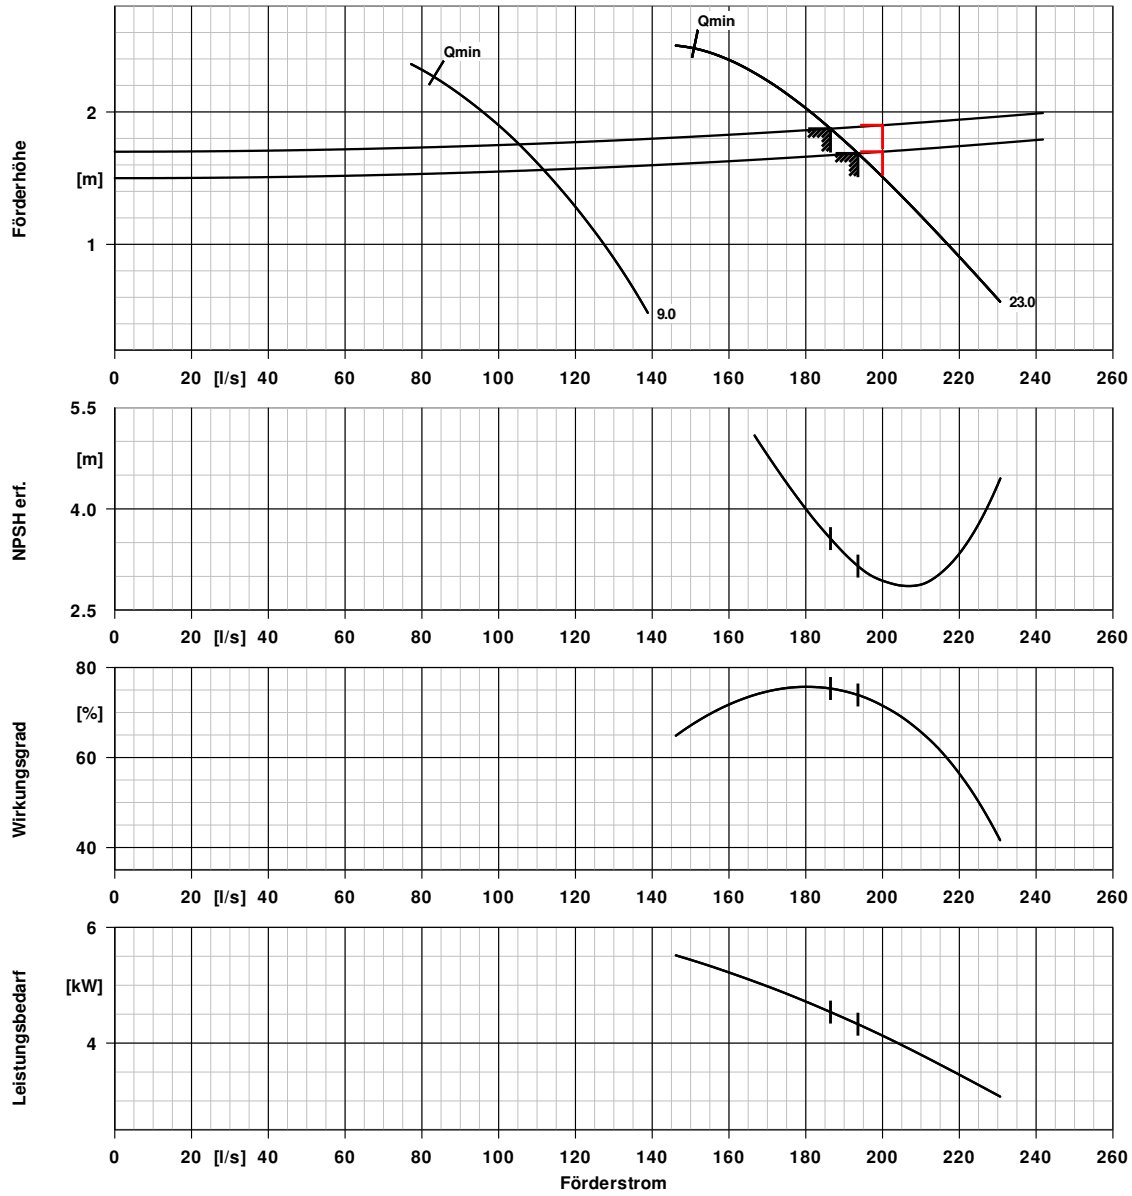

Kurvendaten

Drehzahl	967 1/min	Wirkungsgrad	75,3 %
Mediumdichte	998 kg/m³	Leistungsbedarf	4,54 kW
Viskosität	1,00 mm²/s	NPSH erforderlich	3,56 m
Förderstrom	186,446 l/s	Kurvennummer	K4200359s
Angefragter Förderstrom	200,000 l/s	Laufraddurchmesser	270,0 mm
Förderhöhe	1,87 m	Schaufelanstellwinkel	23,0 Grad
Angefragte Förderhöhe	1,90 m		


Drehzahlkennfeld

Kunden-Pos.-Nr.:P1
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:100
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 500-270/66UAG1

Versions-Nr.: 1

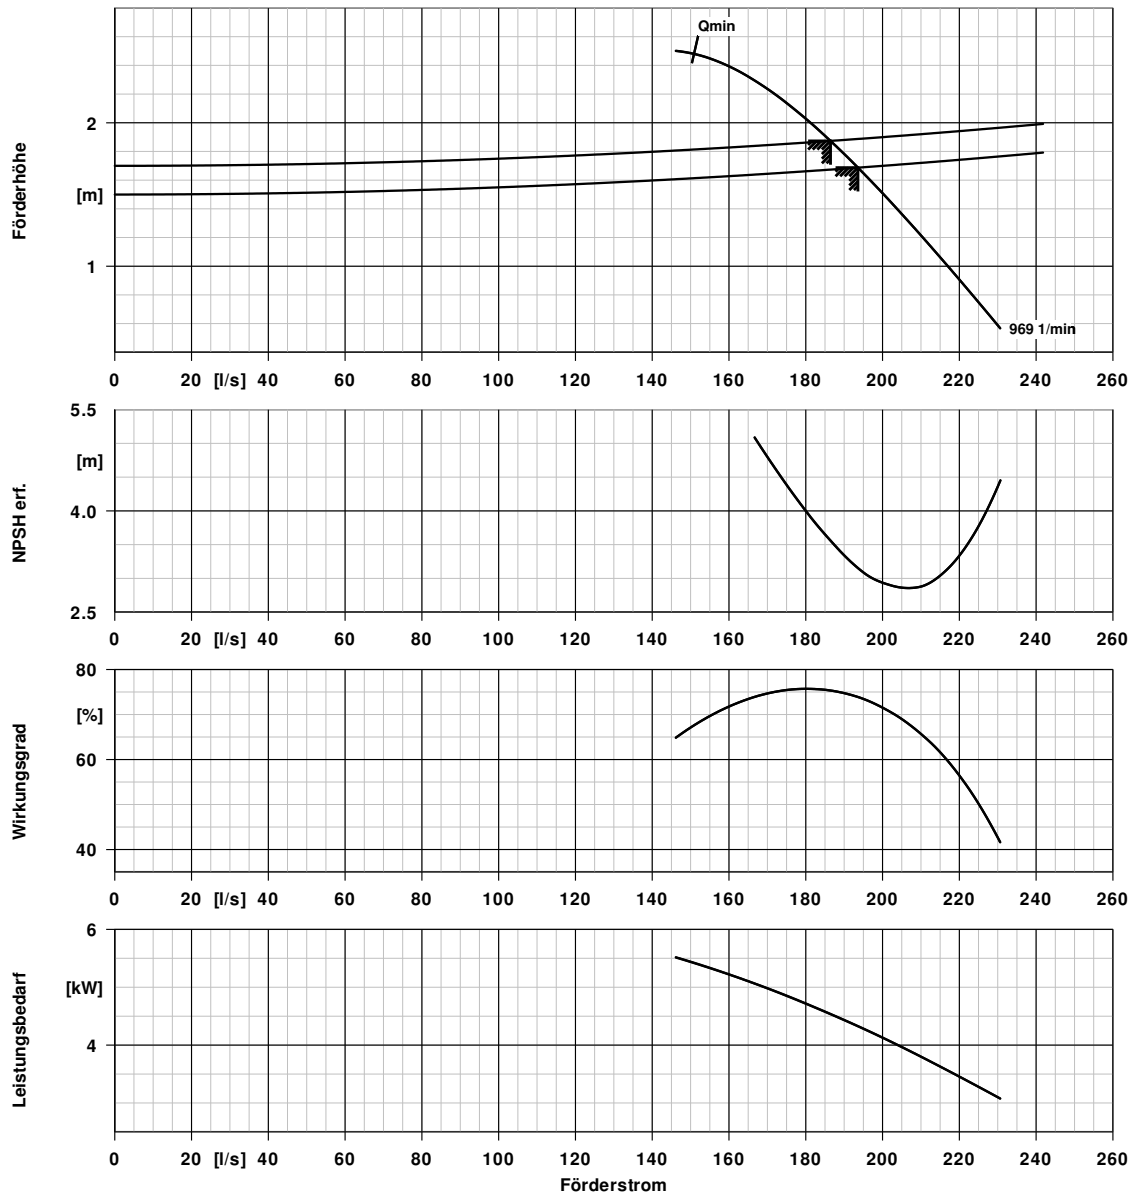

Kurvendaten

Mediumdichte	998 kg/m³	Förderhöhe	1,87 m
Viskosität	1,00 mm²/s	Angefragte Förderhöhe	1,90 m
Angefragter Förderstrom	200,000 l/s	Effektiver Laufraddurchmesser	0,0 mm

Motordatenblatt

Kunden-Pos.-Nr.:P1
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:100
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 500-270/66UAG1

Versions-Nr.: 1

Motordaten

Motorfabrikat	KSB	Einschaltart	Direkteinschaltung
Motorgröße	6A	Kraftleitung	S1BN8-F 4G4
Motorbauform	KSB Tauchmotor	Anzahl der Kraftleitungen	1
Motorwerkstoff	Grauguss EN-GJL-250	Min. Ø der Kraftleitung	12,4 mm
Effizienzklasse	nicht klassifiziert	Max. Ø der Kraftleitung	13,4 mm
Bemessungsspannung	400 V	Steuerleitung	S1BN8-F 10G1.5
Frequenz	50 Hz	Anzahl der Steuerleitungen	1
Leistung Motor	7,50 kW	Min. Ø der Steurleitung	15,9 mm
Motornennstrom	16,4 A	Max. Ø der Steuerleitung	16,9 mm
Bemessungsdrehzahl	945 1/min	Leitungsnorm	VDE
Anlaufstromverhältnis IA/IN	4,6	Schalthäufigkeit	30,00 1/h

Kurvendaten

Der Leerlaufpunkt ist kein Garantiepunkt im Sinne der IEC 60034

Last	0,0 %	25,0 %	50,0 %	75,0 %	100,0 %
P2	0,00 kW	1,88 kW	3,75 kW	5,63 kW	7,50 kW
n	1000 1/min	986 1/min	973 1/min	959 1/min	945 1/min
P1	0,73 kW	2,66 kW	4,75 kW	7,01 kW	9,45 kW
I	7,4 A	8,0 A	10,1 A	13,1 A	16,4 A
Eta	0,0 %	70,5 %	79,1 %	80,3 %	79,4 %
cos phi	0,06	0,48	0,68	0,78	0,83


Motordatenblatt

Kunden-Pos.-Nr.:P1
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:100
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 500-270/66UAG1

Versions-Nr.: 1

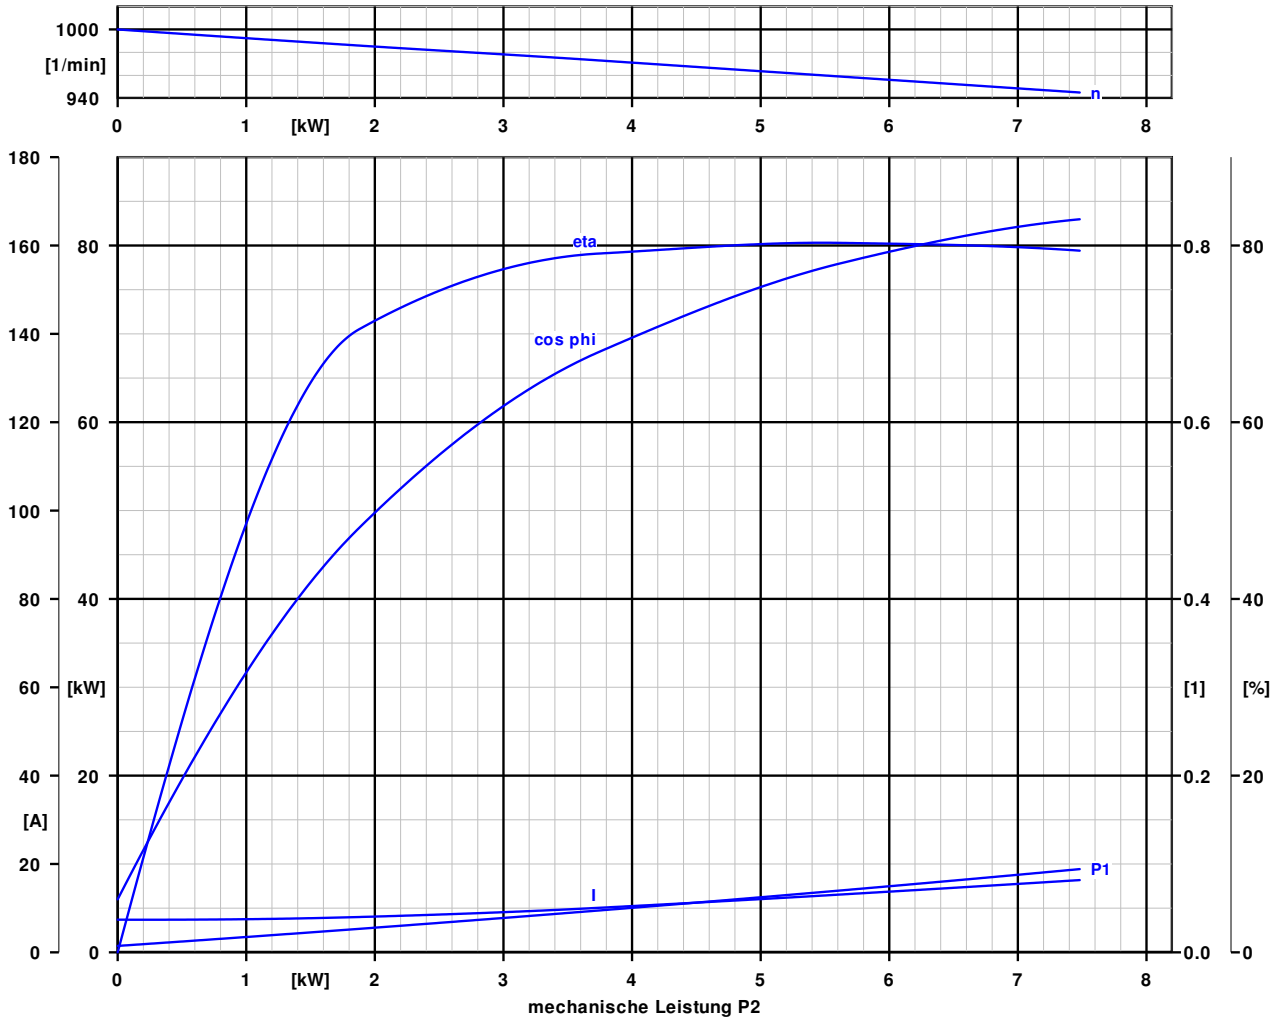


Aufstellungsplan


Kunden-Pos.-Nr.:P1
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:100
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 500-270/66UAG1

Versions-Nr.: 1

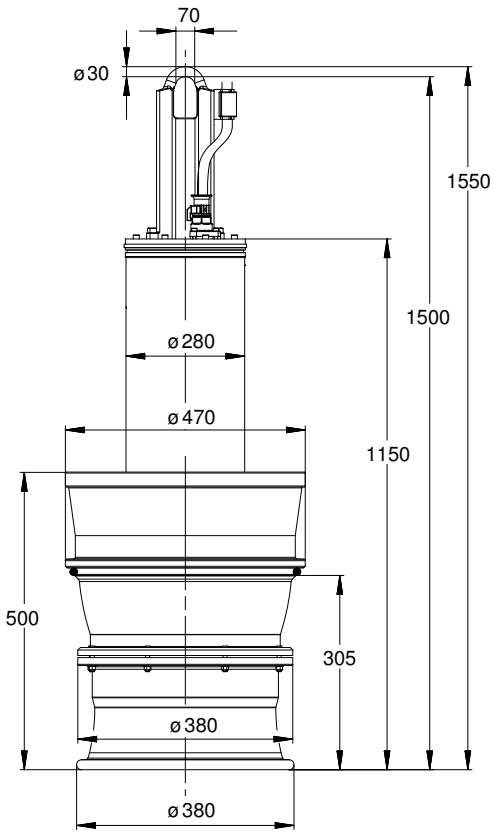

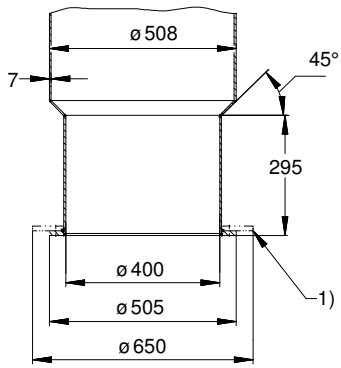

Abmessungen Rohrschacht

1) Saugschirm;
Option zur Verringerung des Mindestwasserstandes

Darstellung ist nicht maßstäblich *Maße in mm*

Motor

Motorfabrikat	KSB
Motorgröße	6A
Leistung Motor	7,50 kW
Motorpolzahl	6
Drehzahl	945 1/min

Anschlüsse

Nenndruck drucks.	PN 6

Gewicht netto

Pumpe, Motor, Kabel	360 kg
Summe	360 kg

Die Druckleitung ist kräfte- und spannungsfrei an den Rohrschacht anzuschließen.

Maße ohne Toleranzangabe, mittel nach:	ISO 2768-mH
Anschlussmaße für Pumpen:	EN735


Aufstellungsplan

Kunden-Pos.-Nr.:P1
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:100
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 500-270/66UAG1

Versions-Nr.: 1

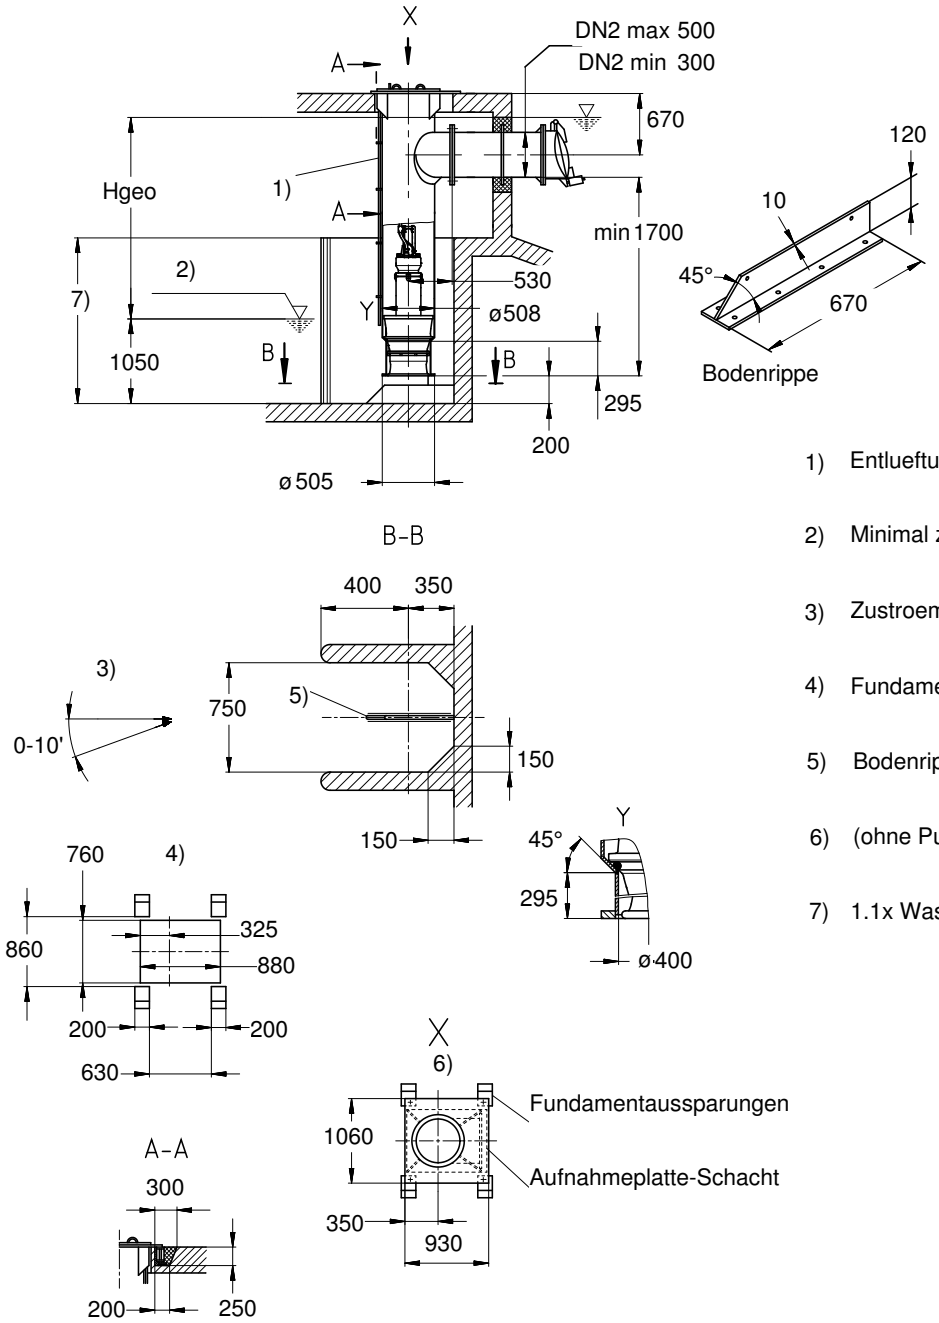

1) Entlueftungsleitung

2) Minimal zulässiger Wasserstand t1

3) Zustroemung, v max.= 1m/s

4) Fundamentaussparungen

5) Bodenrippe

6) (ohne Pumpe)

7) 1.1x Wasserstand, max 2x t1

Darstellung ist nicht maßstäblich

Aufstellungsplan, Einbaubeispiel

Aufstellungsplan

Kunden-Pos.-Nr.:P1
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:100
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 500-270/66UAG1

Versions-Nr.: 1

CU Rohrschacht, mit Unterflurauslauf in offener Einlaufkammer

Gestaltung der Einlaufkammer – Wandoberflächen (zur Verhinderung der Wirbelausbildung)

Die Bodenrippe ist für die Zulaufbedingungen der Pumpe unverzichtbar. Diese verhindert das Auftreten eines getauchten Wirbels (Bodenwirbel), der u. a. zu einem Leistungsabfall führen kann. Zusätzlich sollten die Oberflächen der Einlaufkammer im Wand- und Bodenbereich als rauhe Betonoberfläche ausgeführt werden. Durch die rauhen Oberflächen werden Grenzschichtablösungen, die zu Wand- und Bodenwirbeln führen können, minimiert.

Bodenrippe und Einlaufkammer

- Die Antidrallrippen in der Einlaufdüse müssen mit der Bodenrippe gleichgerichtet sein.
- Der Anschlag des Bügels hat die gleiche Lage wie die Rippen in der Einlaufdüse.

Aufstellungsplan

Kunden-Pos.-Nr.:P1
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:100
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 500-270/66UAG1

Versions-Nr.: 1

Verlustdiagramm

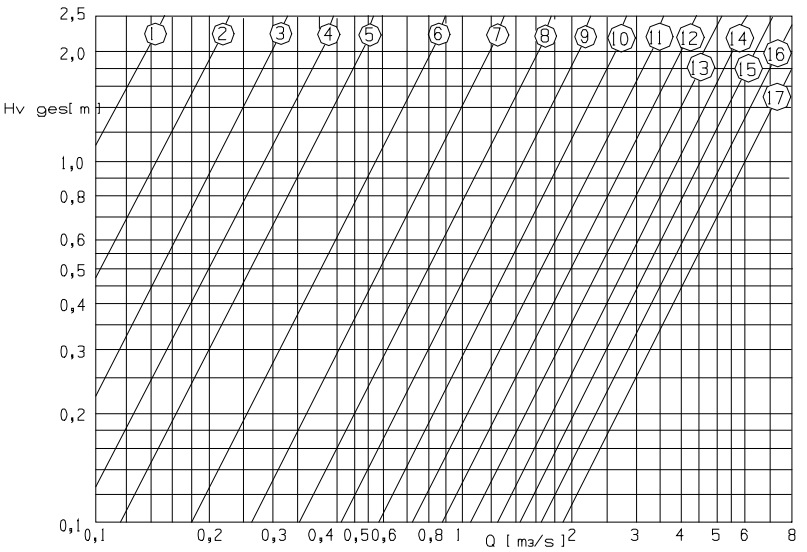


Diagramm für Mindestwasserstand
Offene Kammer
(Ausführung ohne Saugschirm)


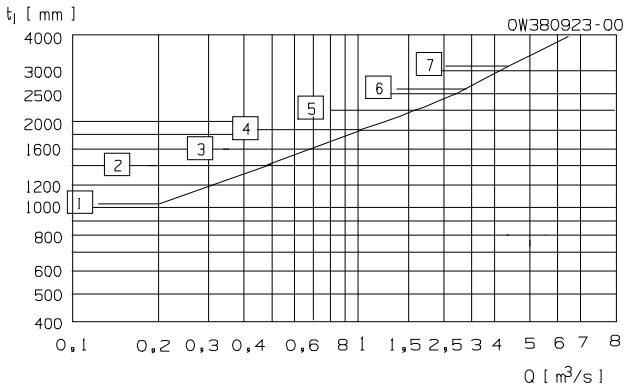


Diagramm für Mindestwasserstand
Offene Kammer
(Ausführung mit Saugschirm)

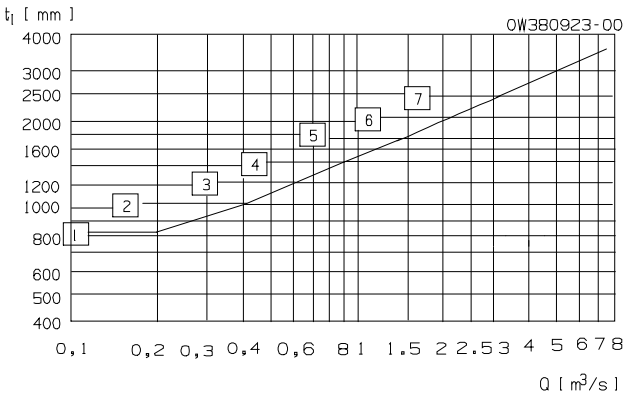

1 AmacanP..500-270
2 AmacanP..600-350
3 AmacanP..700-470
4 AmacanP..800/900-540
5 AmacanP..1000-700
6 AmacanP..1200-870
7 AmacanP..1500/1600-1060

Zusatzzeichnung Verlustdiagramm und Mindestwasserstand

CU Rohrschacht, mit Unterflurauslauf in offener Einlaufkammer

Aufstellungsplan

Kunden-Pos.-Nr.:P1
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:100
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 500-270/66UAG1

Versions-Nr.: 1

Formeln zur Berechnung:
H = Hgeo + Δ Hv
Δ Hv
- Steigrohrverlust (Rohrreibung)
- Hv ges. (siehe Diagramm)

Hv ges. enthält:
- Krümmer
- Druckrohrlänge = 5 x DN2
- Rückschlagklappe
- Austrittsverluste v2/2g

Datenblatt

Kunden-Pos.-Nr.:P2
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.: 200
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 600-350/106UAG1

Versions-Nr.: 1

Betriebsdaten Punktnr. 1

Angefragter Förderstrom	400,000 l/s	Förderstrom	403,728 l/s
Angefragte Förderhöhe	1,85 m	Förderhöhe	1,85 m
Fördermedium	Wasser, Regenwasser mit Schmutzfänger Chemisch und mechanisch die Werkstoffe nicht angreifend	Wirkungsgrad	79,9 %
		Leistungsbedarf	9,09 kW
		Pumpendrehzahl	943 1/min
		NPSH erforderlich	3,46 m
		Mindestwasserstand t1 mit Saugschirm	1053,0 mm
Umgebungslufttemperatur	20,0 °C		
Temperatur Fördermedium	20,0 °C	Mindestwasserstand t1 ohne Saugschirm	1400,0 mm
Mediumdichte	998 kg/m³		
Viskosität Fördermedium	1,00 mm²/s	Ausführung	Einzelpumpe 1 x 100 %
Max. Leistung für Kennlinie	13,81 kW	Hydraulischer Probelauf	Nein
Min. zul. Förderstrom	264,827 l/s		Toleranzen gemäss ISO 9906 Klasse 3B; kleiner 10 kW gemäss § 4.4.2
Förderhöhe bei min. Menge	3,67 m		

Punktnr. 2

Angefragter Förderstrom	400,000 l/s	Förderstrom	413,702 l/s
Angefragte Förderhöhe	1,65 m	Förderhöhe	1,67 m
Umgebungslufttemperatur	20,0 °C	Wirkungsgrad	78,8 %
Temperatur Fördermedium	20,0 °C	Leistungsbedarf	8,53 kW
Mediumdichte	998 kg/m³	Pumpendrehzahl	943 1/min
Viskosität Fördermedium	1,00 mm²/s	NPSH erforderlich	3,64 m
Max. Leistung für Kennlinie	13,81 kW	Mindestwasserstand t1 mit Saugschirm	1053,0 mm
Min. zul. Förderstrom	264,827 l/s		
		Mindestwasserstand t1 ohne Saugschirm	1400,0 mm
Förderhöhe bei min. Menge	3,67 m	Ausführung	Einzelpumpe 1 x 100 %

Ausführung

Pumpennorm	Tauchmotorpumpen in Rohrschachtausführung, internationale Ausführung	Propellernenndurchmesser	350,0 mm
		Schaufelanstellwinkel	19,0 Grad
		Freier Durchgang	75,0 mm
Ausführung	Blockbauweise, Tauchmotor	DN Rohrschacht	DN 600
Aufstellart	Vertikal	Drehrichtung von Antriebsseite	Rechts im Uhrzeigersinn
Wellendichtung	2 GLRD in Tandemanordnung mit Ölvorlage		
		Lagerart	Wälzlager
Hersteller	KSB	Schmierart	Fett
Typ	MG	Temperaturfühler PT100 pps.	mit
Werkstoffcode	SIC/SIC/NBR	Temperaturfühler PT100 mts.	mit
Gleitringdichtungsleckage	Schwimmerschalter im Leckageraum	Farbe	Ultramarinblau (RAL 5002) KSB-Blau
Spaltringausführung erweiterter Spalt	Standardausführung ohne		

Datenblatt

Kunden-Pos.-Nr.:P2
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.: 200
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 600-350/106UAG1

Versions-Nr.: 1

Antrieb, Zubehör

Antriebstyp	Elektromotor	Motorpolzahl	6
Motorfabrikat	KSB	Einschaltart	Direkteinschaltung
Bauform	KSB Tauchmotor	Schaltart	Dreieck
Frequenz	50 Hz	Motorkühlmethode	Oberflächenkühlung
Bemessungsspannung	400 V	Motorversion	U
Motorbemessungsleist. P2	12,00 kW	Leitungsausführung	Gummischlauchleitung
vorhandene Reserve	31,95 %	Kabeleinführung	Längswasserdicht vergossen
Motornennstrom	27,5 A	Kraftleitung	S1BN8-F 4G4
Anlaufstromverhältnis IA/IN	3,5	Anzahl der Kraftleitungen	1
Wärmeklasse	H nach IEC 34-1	Steuerleitung	S1BN8-F 10G1.5
Motorschutzart	IP68	Anzahl der Steuerleitungen	1
Cosphi bei 4/4 Last	0,83	Feuchtefühler	mit
Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last	77,0 %	Leitungslänge	10,00 m
Temperaturfühler	PTC-Widerstand		
Wicklung	400 V		

Werkstoffe G1

Leitschaufelgehäuse (112)	Grauguss EN-GJL-200	Radialdichtring (421)	Nitrilkautschuk NBR
Einlaufdüse (138)	Grauguss EN-GJL-200	Spaltring (502.1)	CrNiMo-Stahl 1.4571
Welle (210)	Chrom-Stahl 1.4021+QT800	Motorgehäuse (811)	Grauguss EN-GJL-250
Axialpropeller (ECB) (23-9)	GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517	Motorgehäusedeckel (812)	Grauguss EN-GJL-250
		Motorkabel (824)	Chloroprenkautschuk
Lagerträger (330)	Grauguss EN-GJL-250	Zylinderschraube mit innen-6kt (914)	CrNiMo-Stahl A4
Lagergehäuse (350)	Grauguss EN-GJL-250		
Lagerdeckel (360)	Grauguss EN-GJL-250	Standard Material	International (ISO, EN)
O-Ring (412)	Nitrilkautschuk NBR		

Typenschilder

Typenschild Sprache	sprachneutral	Typenschild Duplikat	mit

Aufstellteile

Aufstellungsart	CU Rohrschacht, mit Unterflurauslauf in offener Einlaufkammer	Tragseillänge	3,50 m
		Anzahl Tragösen	1
		Anzahl Stützkörper (1.4571)	1
Lieferumfang	Pumpe mit Tragseil Rohrschacht ist nicht im KSB Lieferumfang	unterer Schäkel in Edelstahl	Ja
Saugschirm vorgesehen	Nein		
Bodenrippe	für Ausführung ohne Saugschirm		


Hydraulische Kennlinie

Kunden-Pos.-Nr.:P2
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:200
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 600-350/106UAG1

Versions-Nr.: 1

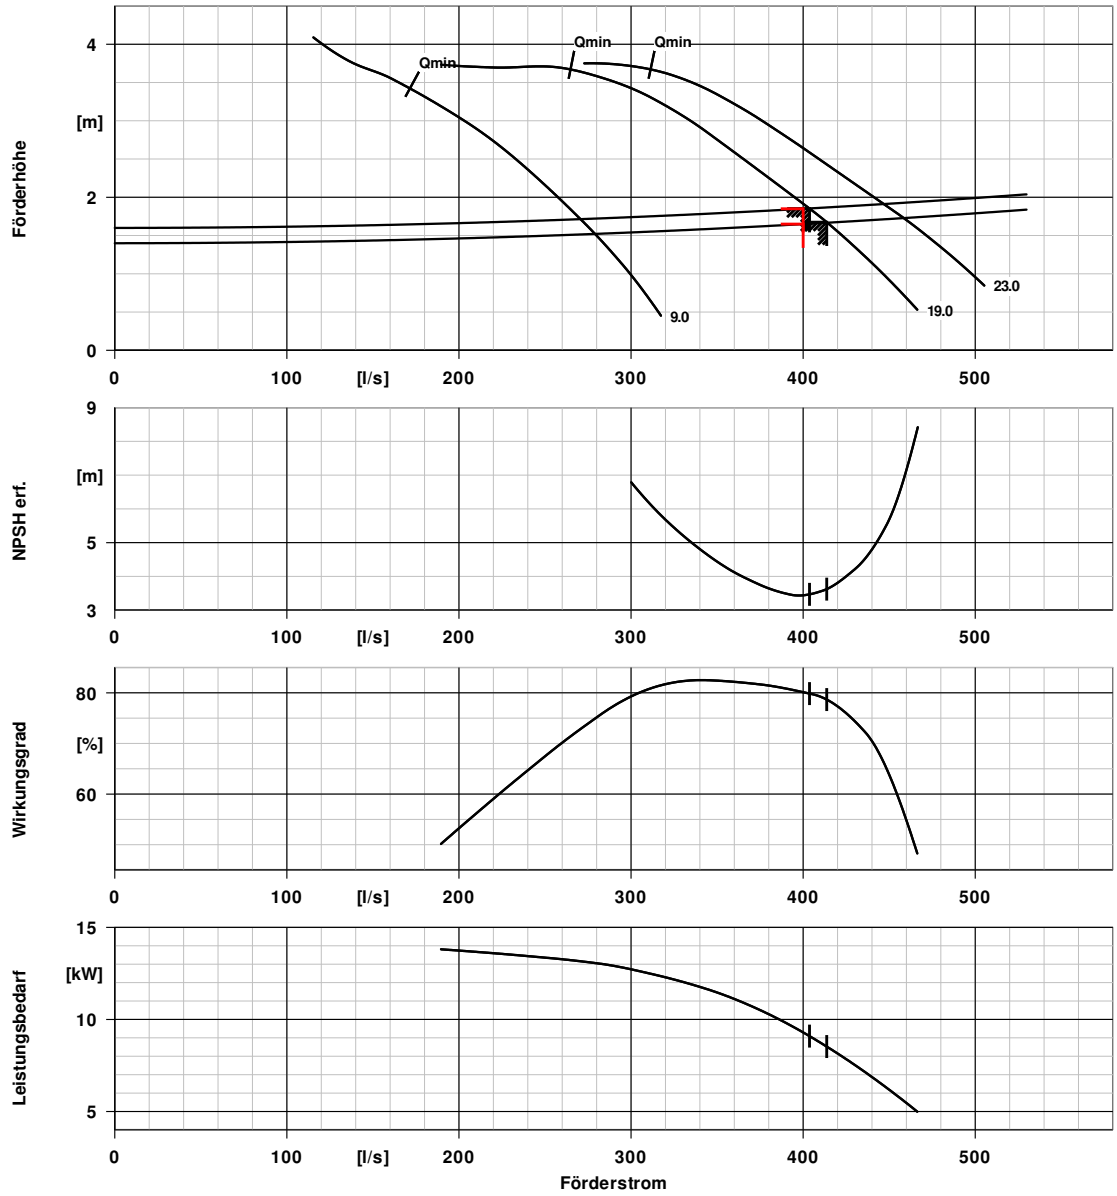

Kurvendaten

Drehzahl	943 1/min	Wirkungsgrad	79,9 %
Mediumdichte	998 kg/m³	Leistungsbedarf	9,09 kW
Viskosität	1,00 mm²/s	NPSH erforderlich	3,46 m
Förderstrom	403,728 l/s	Kurvennummer	K4200309s
Angefragter Förderstrom	400,000 l/s	Laufraddurchmesser	350,0 mm
Förderhöhe	1,85 m	Schaufelanstellwinkel	19,0 Grad
Angefragte Förderhöhe	1,85 m		


Drehzahlkennfeld

Kunden-Pos.-Nr.:P2
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:200
Datum: 24.06.2014

Versions-Nr.: 1

Amacan PA4 600-350/106UAG1

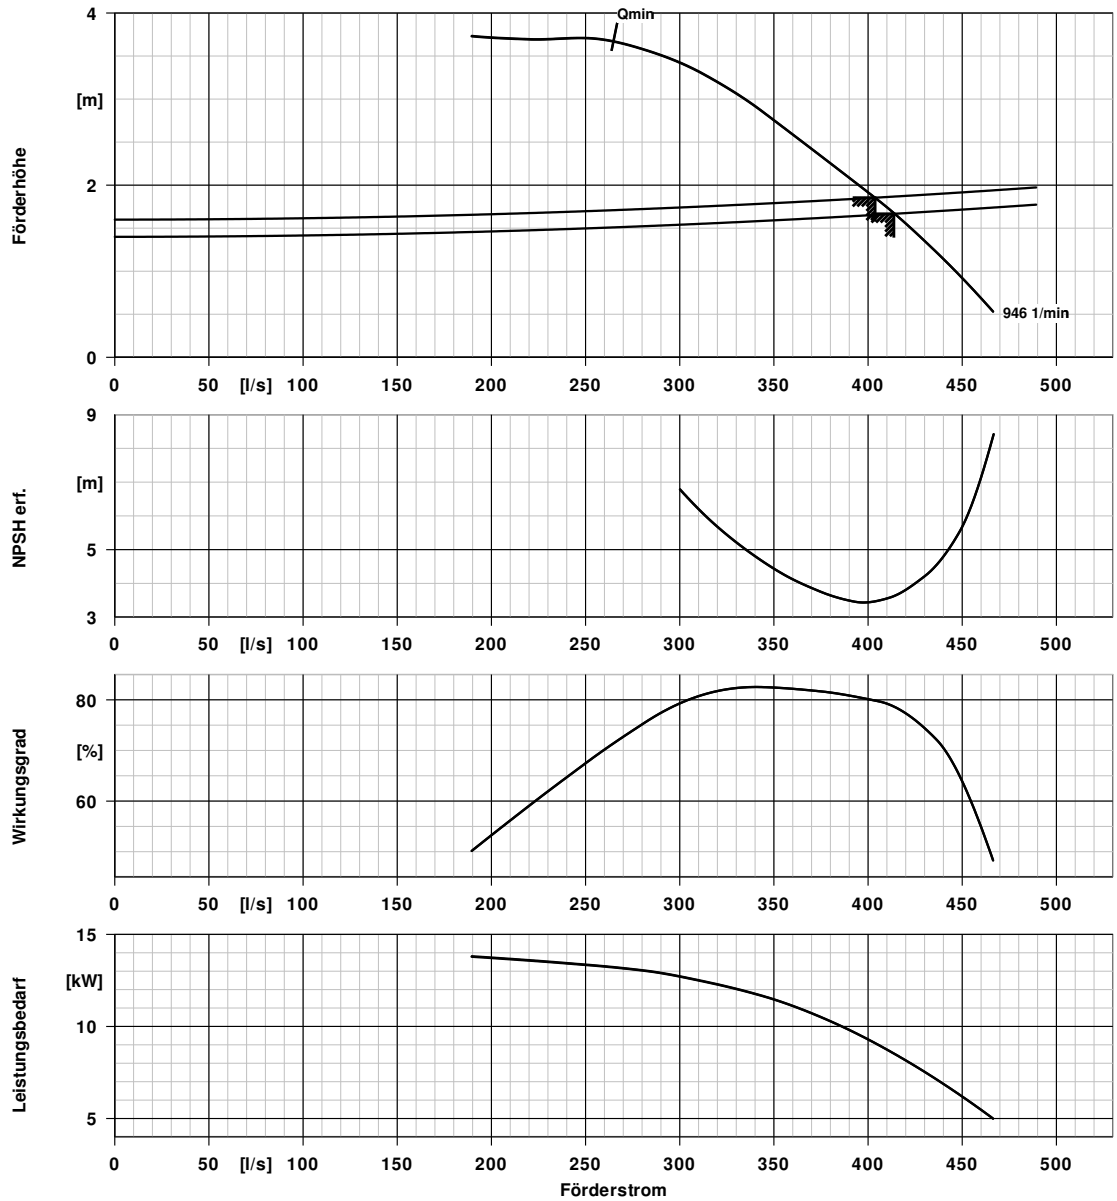

Kurvendaten

Mediumdichte	998 kg/m³	Förderhöhe	1,85 m
Viskosität	1,00 mm²/s	Angefragte Förderhöhe	1,85 m
Angefragter Förderstrom	400,000 l/s	Effektiver Laufraddurchmesser	0,0 mm

Motordatenblatt

Kunden-Pos.-Nr.:P2
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:200
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 600-350/106UAG1

Versions-Nr.: 1

Motordaten

Motorfabrikat	KSB	Einschaltart	Direkteinschaltung
Motorgröße	10A	Kraftleitung	S1BN8-F 4G4
Motorbauform	KSB Tauchmotor	Anzahl der Kraftleitungen	1
Motorwerkstoff	Grauguss EN-GJL-250	Min. Ø der Kraftleitung	12,4 mm
Effizienzklasse	nicht klassifiziert	Max. Ø der Kraftleitung	13,4 mm
Bemessungsspannung	400 V	Steuerleitung	S1BN8-F 10G1.5
Frequenz	50 Hz	Anzahl der Steuerleitungen	1
Leistung Motor	12,00 kW	Min. Ø der Steurleitung	15,9 mm
Motornennstrom	27,5 A	Max. Ø der Steuerleitung	16,9 mm
Bemessungsdrehzahl	925 1/min	Leitungsnorm	VDE
Anlaufstromverhältnis IA/IN	3,5	Schalthäufigkeit	10,00 1/h

Kurvendaten

Der Leerlaufpunkt ist kein Garantiepunkt im Sinne der IEC 60034

Last	0,0 %	25,0 %	50,0 %	75,0 %	100,0 %
P2	0,00 kW	3,00 kW	6,00 kW	9,00 kW	12,00 kW
n	1000 1/min	981 1/min	963 1/min	944 1/min	925 1/min
P1	1,40 kW	4,20 kW	7,50 kW	11,30 kW	15,60 kW
I	10,5 A	12,7 A	15,8 A	20,5 A	27,5 A
Eta	0,0 %	72,2 %	80,1 %	79,7 %	77,0 %
cos phi	0,07	0,47	0,69	0,80	0,83


Motordatenblatt

Kunden-Pos.-Nr.:P2
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:200
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 600-350/106UAG1

Versions-Nr.: 1

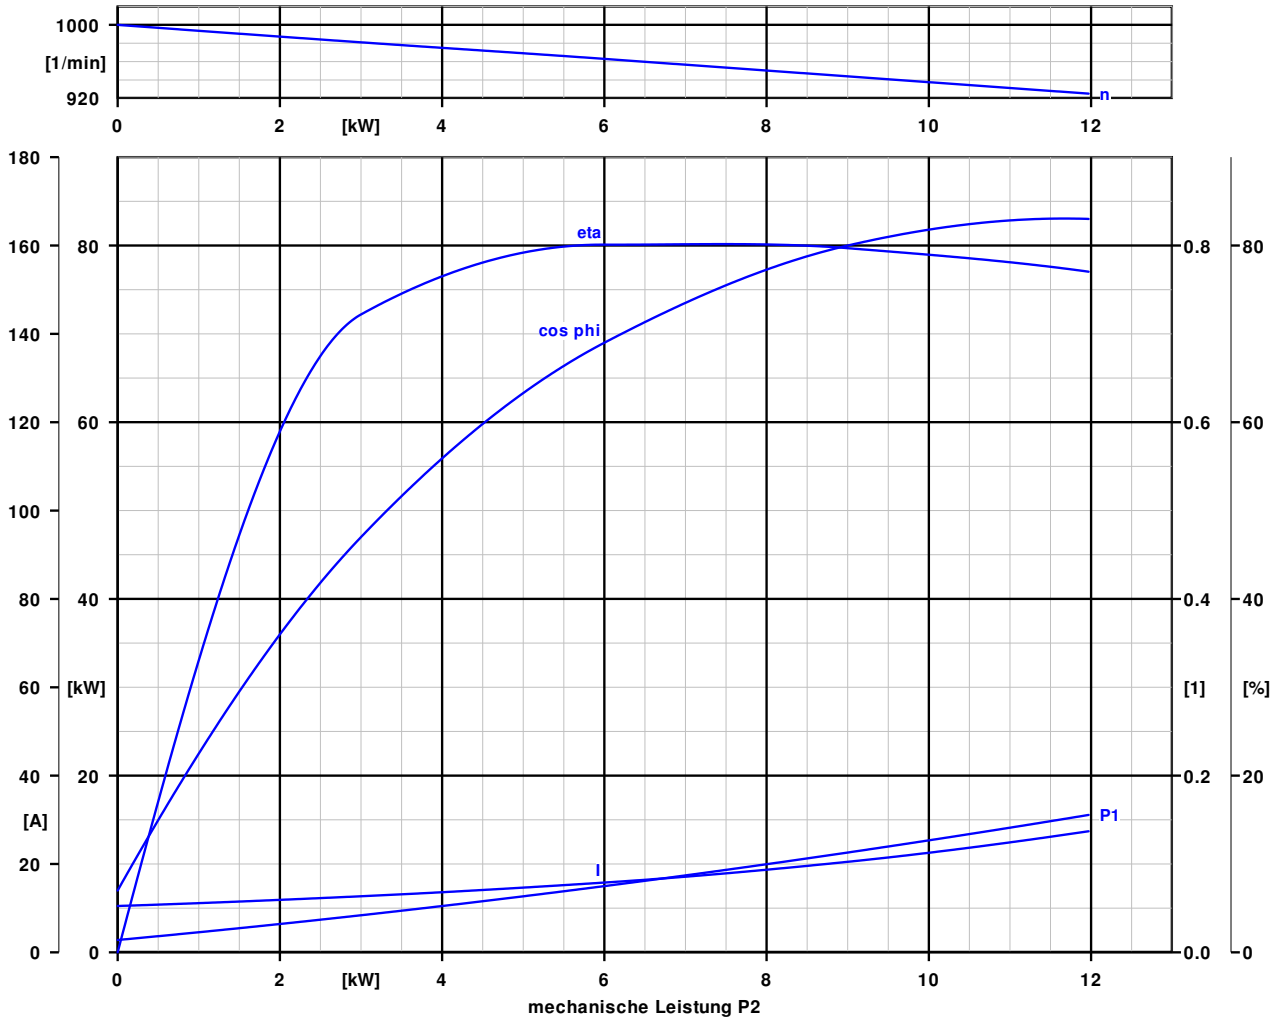


Aufstellungsplan


Kunden-Pos.-Nr.:P2
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:200
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 600-350/106UAG1

Versions-Nr.: 1

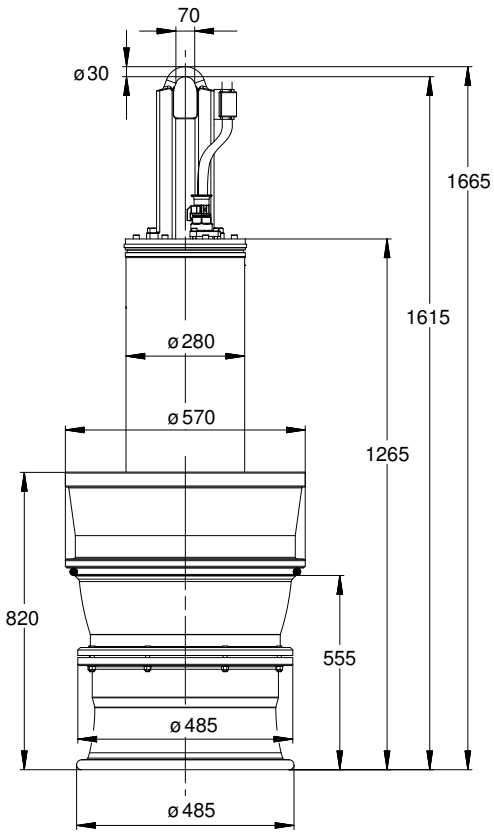

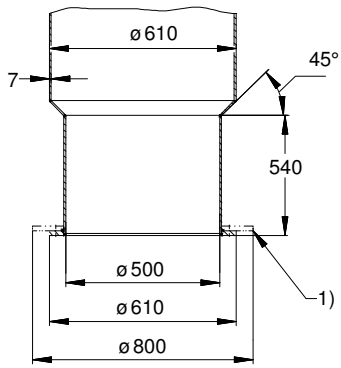

Abmessungen Rohrschacht

1) Saugschirm;
Option zur Verringerung des Mindestwasserstandes

Darstellung ist nicht maßstäblich *Maße in mm*

Motor

Motorfabrikat	KSB
Motorgröße	10A
Leistung Motor	12,00 kW
Motorpolzahl	6
Drehzahl	925 1/min

Anschlüsse

Nenndruck drucks.	PN 6

Gewicht netto

Pumpe, Motor, Kabel	465 kg
Summe	465 kg

Die Druckleitung ist kräfte- und spannungsfrei an den Rohrschacht anzuschließen.

Maße ohne Toleranzangabe, mittel nach:	ISO 2768-mH
Anschlussmaße für Pumpen:	EN735


Aufstellungsplan

Kunden-Pos.-Nr.:P2
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:200
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 600-350/106UAG1

Versions-Nr.: 1

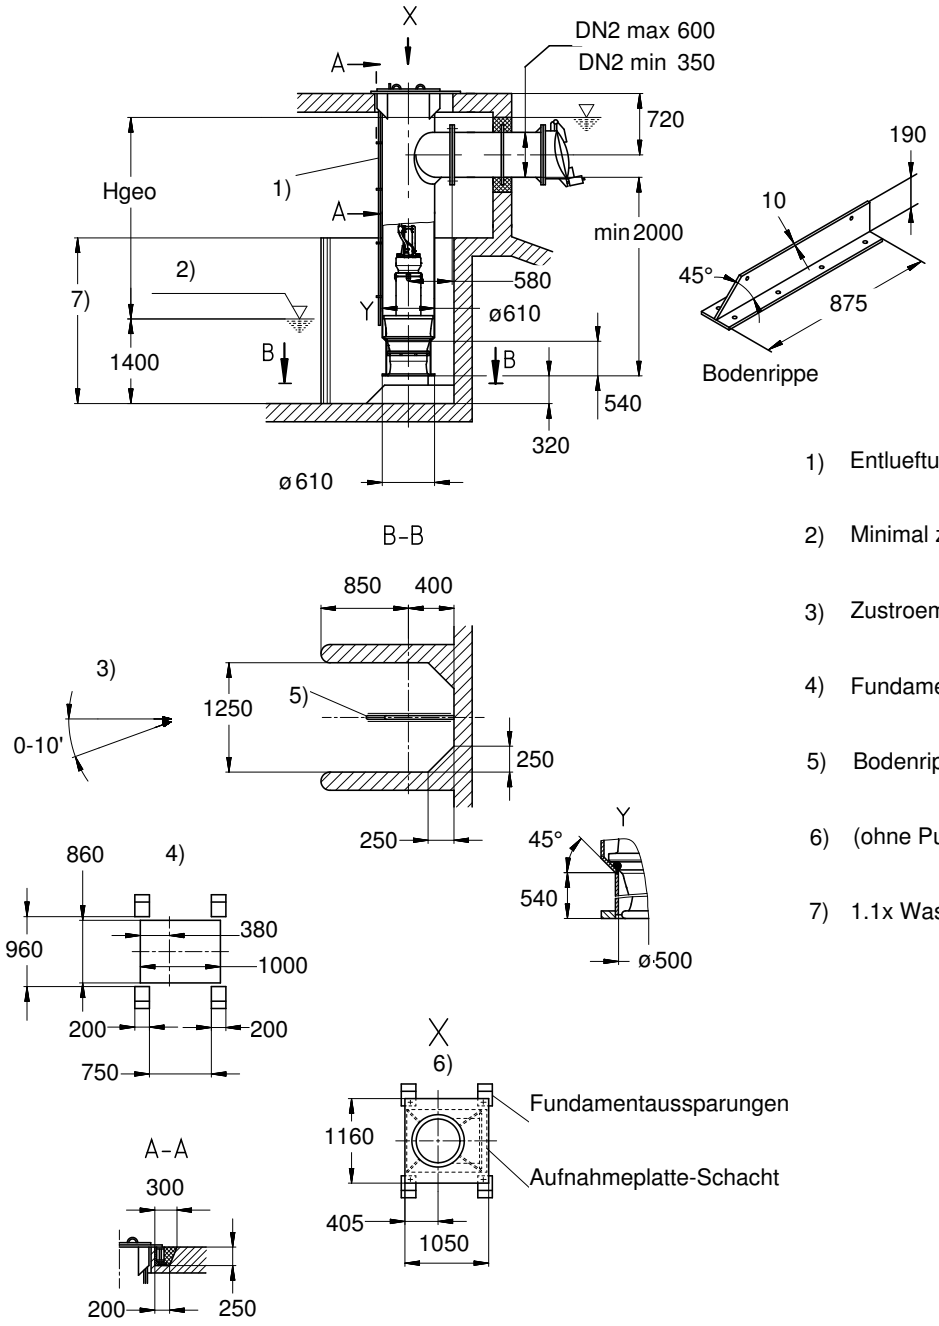

1) Entlueftungsleitung

2) Minimal zulässiger Wasserstand t1

3) Zustroemung, v max.= 1m/s

4) Fundamentaussparungen

5) Bodenrippe

6) (ohne Pumpe)

7) 1.1x Wasserstand, max 2x t1

Darstellung ist nicht maßstäblich

Aufstellungsplan, Einbaubeispiel

Aufstellungsplan

Kunden-Pos.-Nr.:P2
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:200
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 600-350/106UAG1

Versions-Nr.: 1

CU Rohrschacht, mit Unterflurauslauf in offener Einlaufkammer

Gestaltung der Einlaufkammer – Wandoberflächen (zur Verhinderung der Wirbelausbildung)

Die Bodenrippe ist für die Zulaufbedingungen der Pumpe unverzichtbar. Diese verhindert das Auftreten eines getauchten Wirbels (Bodenwirbel), der u. a. zu einem Leistungsabfall führen kann. Zusätzlich sollten die Oberflächen der Einlaufkammer im Wand- und Bodenbereich als rauhe Betonoberfläche ausgeführt werden. Durch die rauhen Oberflächen werden Grenzschichtablösungen, die zu Wand- und Bodenwirbeln führen können, minimiert.

Bodenrippe und Einlaufkammer

- Die Antidrallrippen in der Einlaufdüse müssen mit der Bodenrippe gleichgerichtet sein.
- Der Anschlag des Bügels hat die gleiche Lage wie die Rippen in der Einlaufdüse.

Aufstellungsplan

Kunden-Pos.-Nr.:P2
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:200
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 600-350/106UAG1

Versions-Nr.: 1

Verlustdiagramm

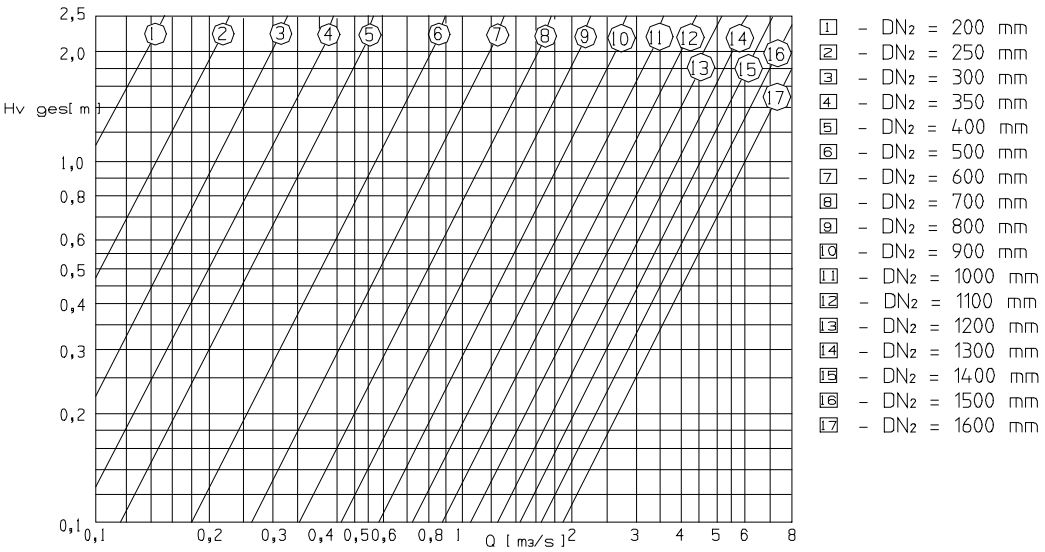


Diagramm für Mindestwasserstand
Offene Kammer
(Ausführung ohne Saugschirm)


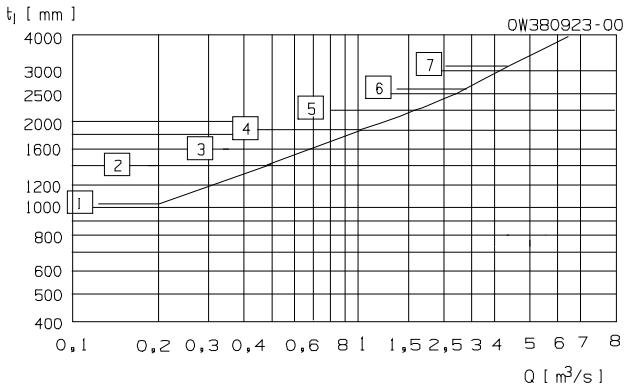


Diagramm für Mindestwasserstand
Offene Kammer
(Ausführung mit Saugschirm)

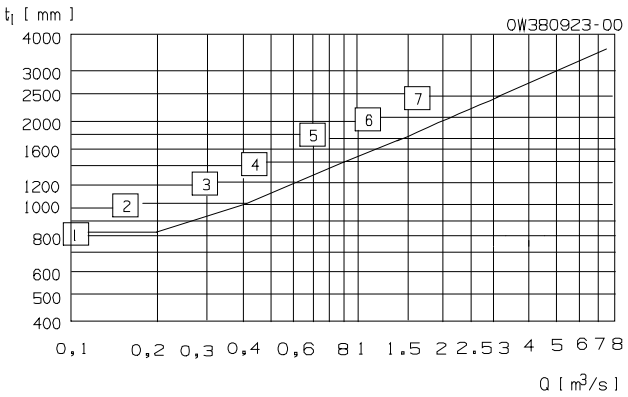

1 AmacanP..500-270
2 AmacanP..600-350
3 AmacanP..700-470
4 AmacanP..800/900-540
5 AmacanP..1000-700
6 AmacanP..1200-870
7 AmacanP..1500/1600-1060

Zusatzzeichnung Verlustdiagramm und Mindestwasserstand

CU Rohrschacht, mit Unterflurauslauf in offener Einlaufkammer

Aufstellungsplan

Kunden-Pos.-Nr.:P2
von Datum: 25.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:200
Datum: 24.06.2014

Amacan PA4 600-350/106UAG1

Versions-Nr.: 1

Formeln zur Berechnung:
H = Hgeo + Δ Hv
Δ Hv
- Steigrohrverlust (Rohrreibung)
- Hv ges. (siehe Diagramm)

Hv ges. enthält:
- Krümmer
- Druckrohrlänge = 5 x DN2
- Rückschlagklappe
- Austrittsverluste v2/2g

Datenblatt

Kunden-Pos.-Nr.:
von Datum: 24.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.: 300
Datum: 24.06.2014

Amarex NF 100-220/034ULG-150

Versions-Nr.: 1

Betriebsdaten

Angefragter Förderstrom	15,000 l/s	Förderstrom	14,942 l/s
Angefragte Förderhöhe	5,00 m	Förderhöhe	4,99 m
Fördermedium	Wasser, Regenwasser mit Schmutzfänger Chemisch und mechanisch die Werkstoffe nicht angreifend	Wirkungsgrad	47,5 %
		Leistungsbedarf	1,54 kW
		Pumpendrehzahl	1447 1/min
		Max. Leistung für Kennlinie	2,03 kW
		Nullpunktförderhöhe	6,37 m
Umgebungslufttemperatur	20,0 °C	Ausführung	Einzelpumpe 1 x 100 %
Temperatur Fördermedium	20,0 °C		
Mediumdichte	998 kg/m³		
Viskosität Fördermedium	1,00 mm²/s	Hydraulischer Probelauf	Nein
Geo. Förderhöhe	4,00 m		Toleranzen gemäss ISO 9906 Klasse 3B; kleiner 10 kW gemäss § 4.4.2

Ausführung

Ausführung	Blockbauweise, Tauchmotor	Wellendichtung	2 GLRD in Tandemanordnung mit Ölvorlage
Aufstellart	Vertikal		
Saugstutzen Nennweite	DN 100	Hersteller	KSB
Saugstutzen Nenndruck	unbearbeitet	Typ	FG
Saugstutzen Stellung	axial	Werkstoffcode	SIC/SIC/NBR
Saugflansch gebohrt nach Norm	DIN2501/ISO7005	Laufradform	Freistromrad (F)
		Laufraddurchmesser	150,0 mm
Druckstutzen Nennweite	DN 100	Freier Durchgang	100,0 mm
Druckstutzen Nenndruck	PN 16	Drehrichtung von Antriebsseite	Rechts im Uhrzeigersinn
Druckstutzen Stellung	radial		
Druckflansch gebohrt nach Norm	DIN2501/ISO7005	Farbe	Ultramarinblau (RAL 5002) KSB-Blau

Antrieb, Zubehör

Antriebstyp	Elektromotor	Wicklung	400 V
Motorfabrikat	KSB	Motorpolzahl	4
Bauform	KSB Tauchmotor	Einschaltart	Direkteinschaltung
Frequenz	50 Hz	Schaltart	Stern
Bemessungsspannung	400 V	Motorkühlmethode	Oberflächenkühlung
Motorbemessungsleist. P2	1,90 kW	Motorversion	U
vorhandene Reserve	23,51 %	Leitungsausführung	Gummischlauchleitung
Motornennstrom	5,9 A	Kabeleinführung	Längswasserdicht vergossen
Anlaufstromverhältnis IA/IN	6,5	Kraftleitung	H07RN-F 7G1.5
Wärmeklasse	F nach IEC 34-1	Anzahl der Kraftleitungen	1
Motorschutzart	IP68	Feuchtefühler	ohne
Cosphi bei 4/4 Last	0,64	Motorlager	Wälzlager
Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last	72,8 %	Leitungslänge	10,00 m
Temperaturfühler	Bimetallschalter 2x		

Datenblatt

Kunden-Pos.-Nr.:
von Datum: 24.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.: 300
Datum: 24.06.2014

Amarex NF 100-220/034ULG-150

Versions-Nr.: 1

Werkstoffe G

Hinweise	
Allgemeine Beurteilungskriterien bei Vorliegen einer Wasseranalyse: pH-Wert >= 7; Gehalt an Chloriden (Cl) <=250 mg/kg. Chlor (Cl2) <=0,6 mg/kg.	
Pumpengehäuse (101)	Grauguss EN-GJL-250
Zwischengehäuse (113)	Grauguss EN-GJL-250
Welle (210)	Chrom-Stahl 1.4021+QT800
Laufrad (230)	Grauguss EN-GJL-250
O-Ring (412)	Nitrilkautschuk NBR
Motorkabel (824)	Chloroprenkautschuk
Zylinderschraube mit innen-6kt (914)	CrNiMo-Stahl A2

Typenschilder

Typenschild Sprache	sprachneutral
Typenschild Duplikat	mit

Aufstellteile

Aufstellungsart	stationär 1-Stangenführung
Lieferumfang	Pumpe mit Aufstellteilen Rohre der Stangenausführung sind nicht im KSB Lieferumfang
Einbautiefe	4,50 m
Werkstoffkonzept	G
Aufstellteilkit Identnummer	39021209

Hebekette / -seil

Typ	Kette
Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4404
Länge	5,00 m
Last max.	160 kg
Identnummer	39023813

Fußkrümmer

Größe	DN 100
Flanschausführung	EN
Druckflansch Fußkrümmer (DN2 / DN3)	DN 100 gebohrt nach EN
Werkstoff	Grauguss EN-GJL-250
Befestigung	Klebeanker
Fundamentschienen	ohne

Halterung

Ausführung	gerade
Größe	DN 100
Identnummer	


Hydraulische Kennlinie

Kunden-Pos.-Nr.:
von Datum: 24.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:300
Datum: 24.06.2014

Amarex NF 100-220/034ULG-150

Versions-Nr.: 1

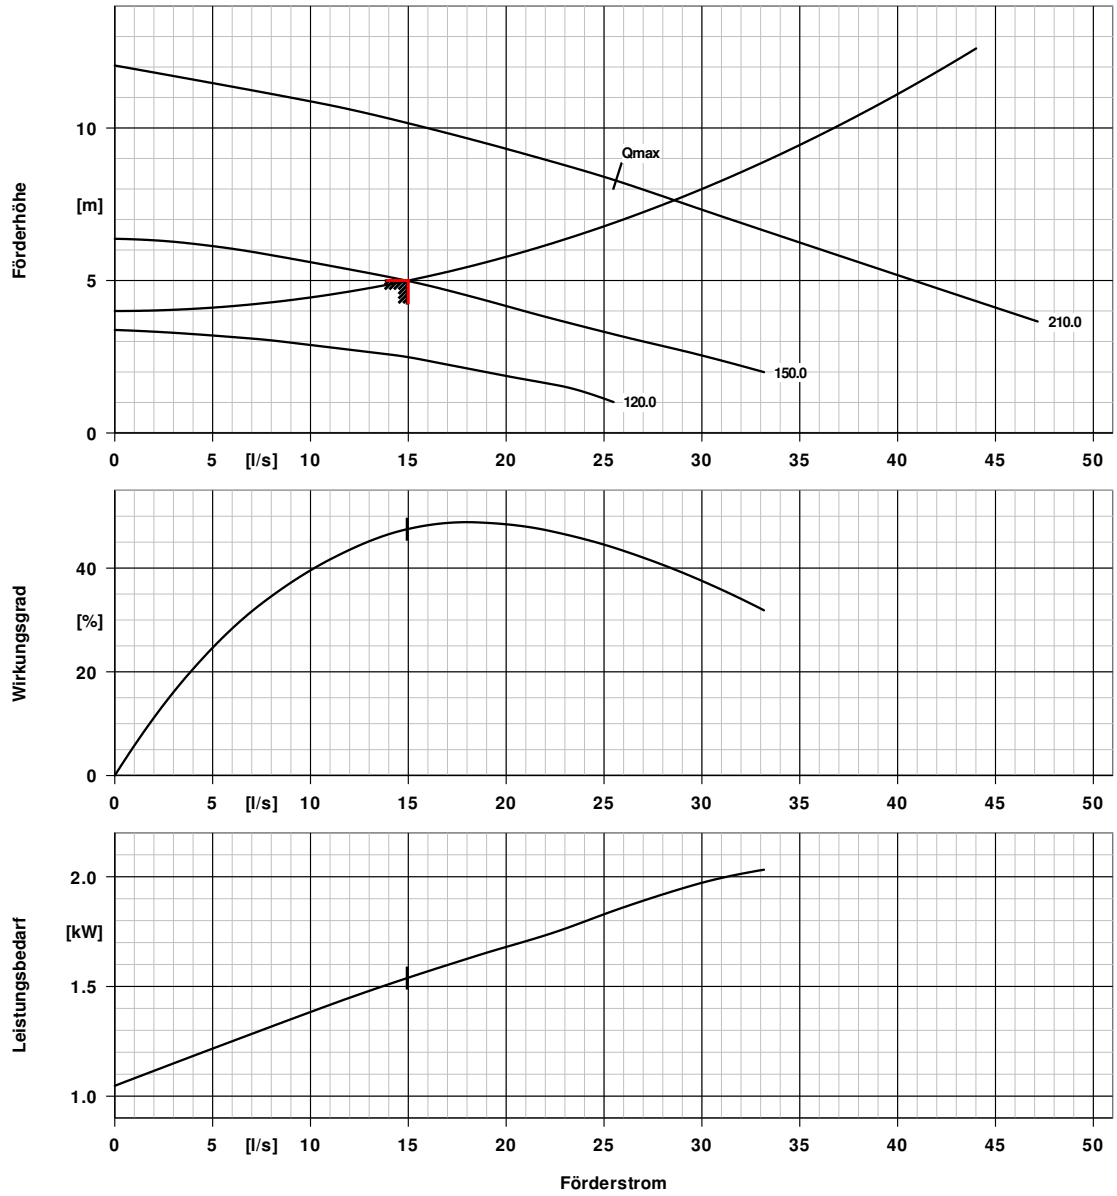

Kurvendaten

Drehzahl	1447 1/min	Angefragte Förderhöhe	5,00 m
Mediumdichte	998 kg/m³	Wirkungsgrad	47,5 %
Viskosität	1,00 mm²/s	Leistungsbedarf	1,54 kW
Förderstrom	14,942 l/s	Kurvennummer	K2563-54-08S
Angefragter Förderstrom	15,000 l/s	Effektiver Laufraddurchmesser	150,0 mm
Förderhöhe	4,99 m	Abnahmenorm	Toleranzen gemäss ISO 9906 Klasse 3B; kleiner 10 kW gemäss § 4.4.2


Aufstellungsplan

Kunden-Pos.-Nr.:
von Datum: 24.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:300
Datum: 24.06.2014

Amarex NF 100-220/034ULG-150

Versions-Nr.: 1

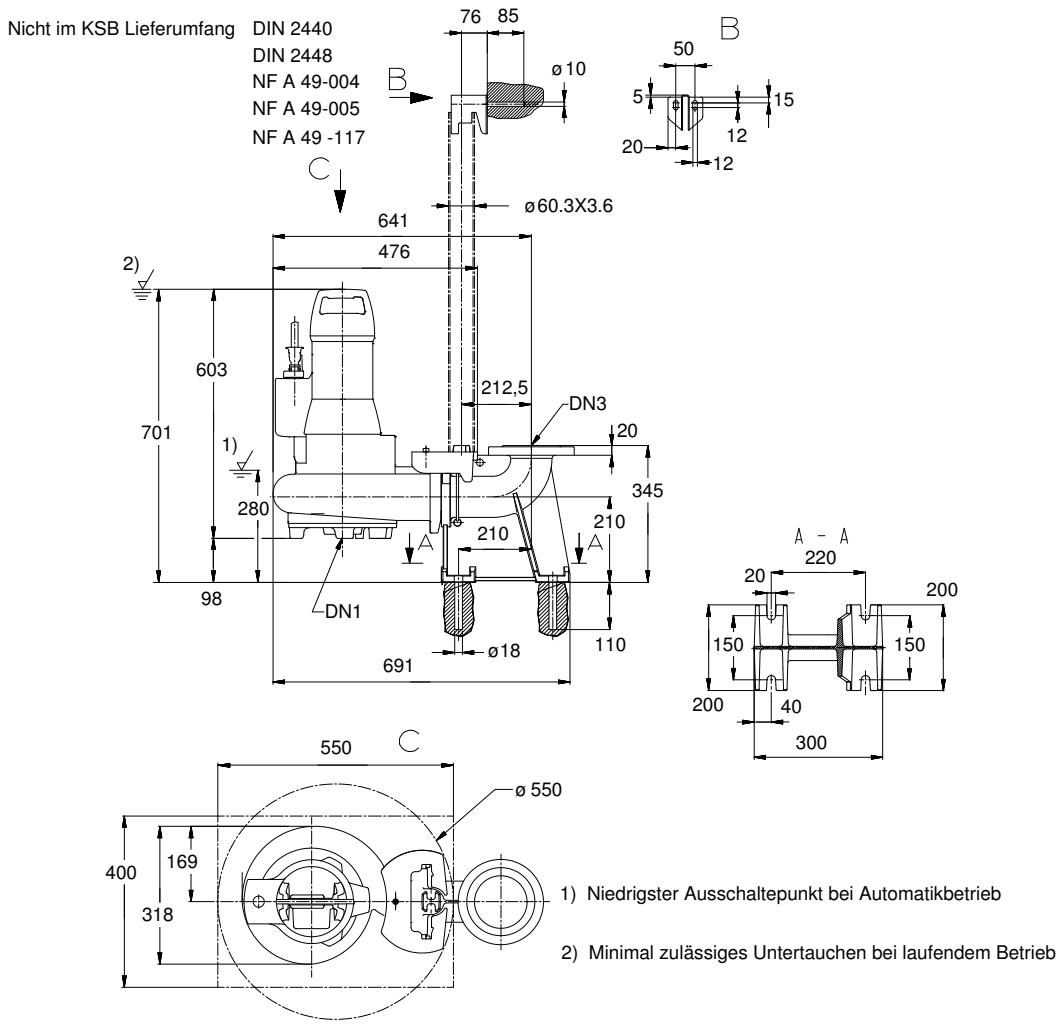

1) Niedrigster Ausschaltepunkt bei Automatikbetrieb

2) Minimal zulässiges Untertauchen bei laufendem Betrieb

Darstellung ist nicht maßstäblich *Maße in mm*

Motor

Motorfabrikat	KSB
Motorgröße	03L
Leistung Motor	1,90 kW
Motorpolzahl	4
Drehzahl	1434 1/min

Anschlüsse

Saugstutzen Nennweite DN1	DN 100 / DIN2501/ISO7005
Druckstutzen Nennweite DN2	DN 100 / DIN2501/ISO7005
Nennweite DN3	DN 100 / EN
Nenndruck saugs.	unbearbeitet
Nenndruck drucks.	PN 16

Gewicht netto

Pumpe, Motor, Kabel	64 kg
Halterung / Fuß	3 kg
Summe	67 kg

Aufstellungsplan

Kunden-Pos.-Nr.:
von Datum: 24.06.2014
Beleg Nr.: Guben-Egelneiße-HW-PW
Menge: 1

Nummer: ES 3028033
Positionsnr.:300
Datum: 24.06.2014

Amarex NF 100-220/034ULG-150

Versions-Nr.: 1

Rohrleitungen spannungsfrei anschließen

Zulässige Maßabweichung für Achshöhen:	DIN 747
Maße ohne Toleranzangabe, mittel nach:	ISO 2768-m
Anschlussmaße für Pumpen:	EN735
Maße ohne Toleranzangabe - Schweißteile:	ISO 13920-B
Maße ohne Toleranzangabe - Graugussteile:	ISO 8062-CT9

Plan für Zusatzanschlüsse siehe extra Zeichnung.