

Projektsteckbrief

Elbdeichsanierung im Landkreis Elbe-Elster, Teilobjekt 3, Los 3, Bauabschnitt 3.3.2

Deich Alte Elbe

Ortsangabe: Landkreis Elbe-Elster, Stadt Mühlberg
Gewässer: Elbe, ca. Fluss-km 126,3 bis 126,0
Projektträger: Landesamt für Umwelt, Ref. W21; Kontakt: W21@lfu.brandenburg.de
Baukosten: 3,06 Mio. Euro (brutto)

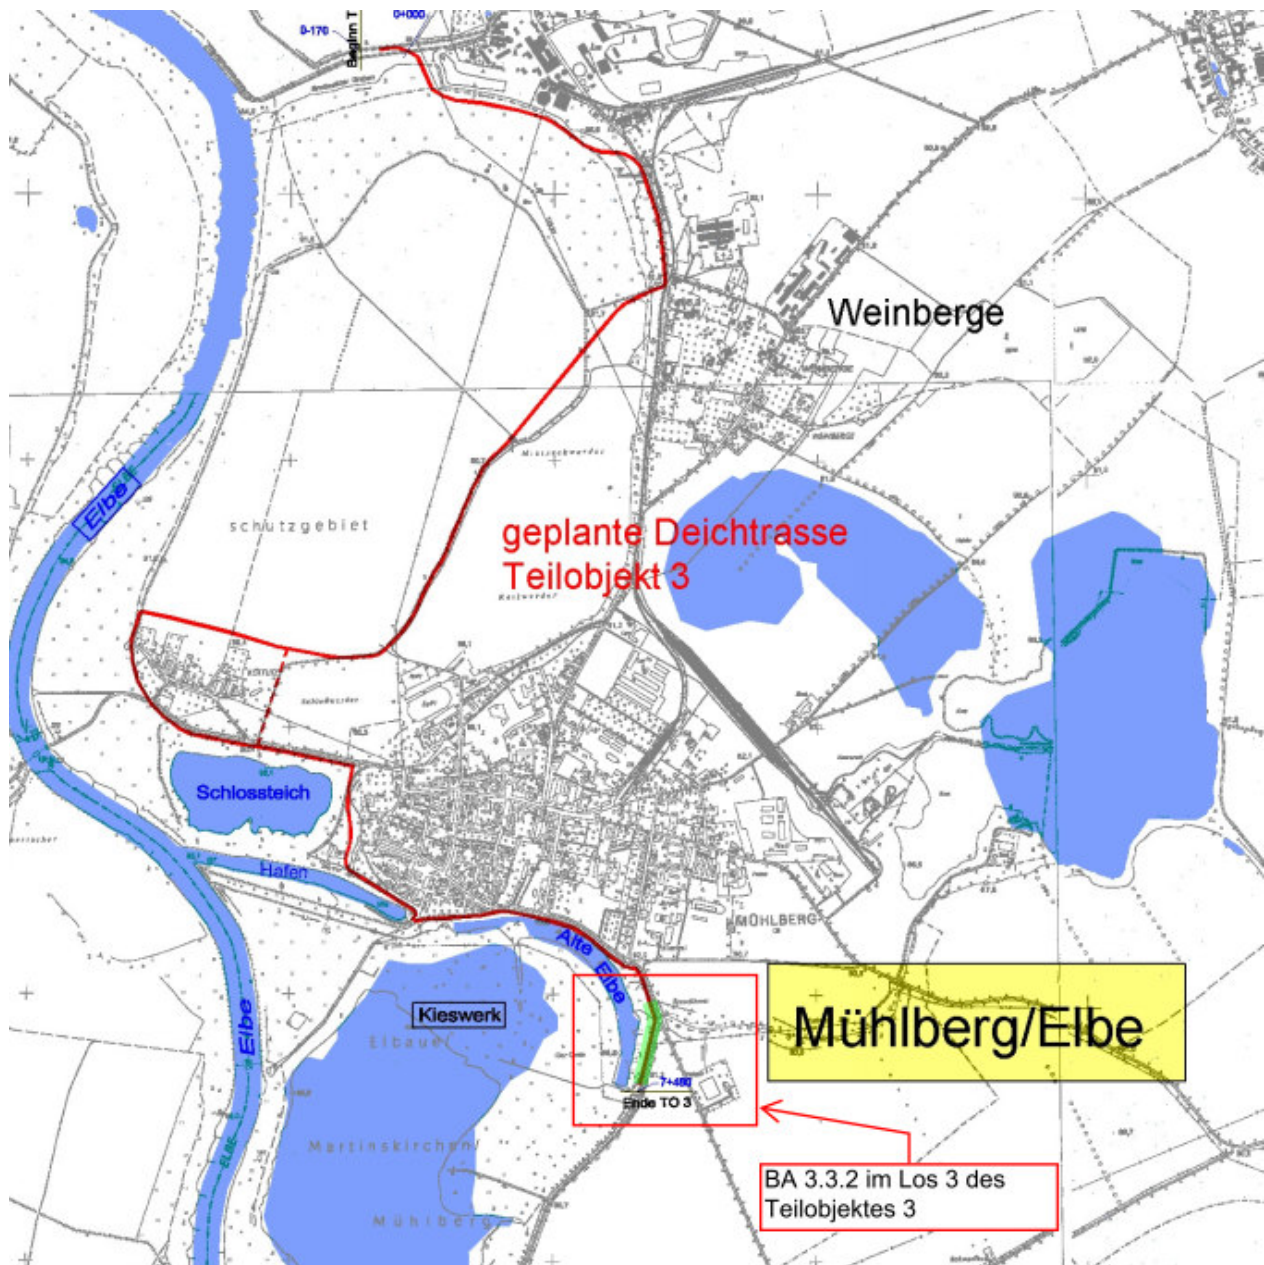


Abb. 1: Lageplan

Finanzierung:

Projektförderung über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Dies beinhaltet eine Kofinanzierung aus Mitteln der Bund-Länder Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und Mitteln des Landes Brandenburg.



EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des
ländlichen Raums



Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz



Anlass:

Die Elbe berührt das Land Brandenburg im Landkreis Elbe-Elster und in der Prignitz. Der Bereich im Landkreis Elbe-Elster erstreckt sich von den Gaitzschhäusern im Süden bis an die Ortslage Stehla im Norden. An beiden Stellen befindet sich die Grenze zum Freistaat Sachsen. Das Elbehochwasser im August 2002 und das Hochwasser im März und April 2006 haben gezeigt, dass die Elbedeiche im Raum Mühlberg keinen ausreichenden Schutz bei Extremhochwassern gewährleisten können.

Ziel:

Gewährleistung der Hochwassersicherheit insbesondere für das Stadtgebiet von Mühlberg für das Bemessungshochwasser in Höhe von 10,11 m (PNP +81,68 m NHN). Der Durchfluss im Hochwasserfall beträgt 3.400 m³/s.

Projektbeschreibung:

Die Ausführung der Deichbaumaßnahmen im Los 3 erfolgt in den 3 Teilabschnitten. Der Bauabschnitt 3.3.2 ist der erste Bauabschnitt, der im Los 3 zur baulichen Umsetzung kommt. Geplant ist hier die Ertüchtigung des vorhandenen Hochwasserschutzdeiches auf das o.a.

Bemessungshochwasser auf einer Länge von ca. 260 m sowie der Ersatzneubau des Sielbauwerkes des Mühlberger Grabens („Seeschleuse“).

Wasserseite

Landseite

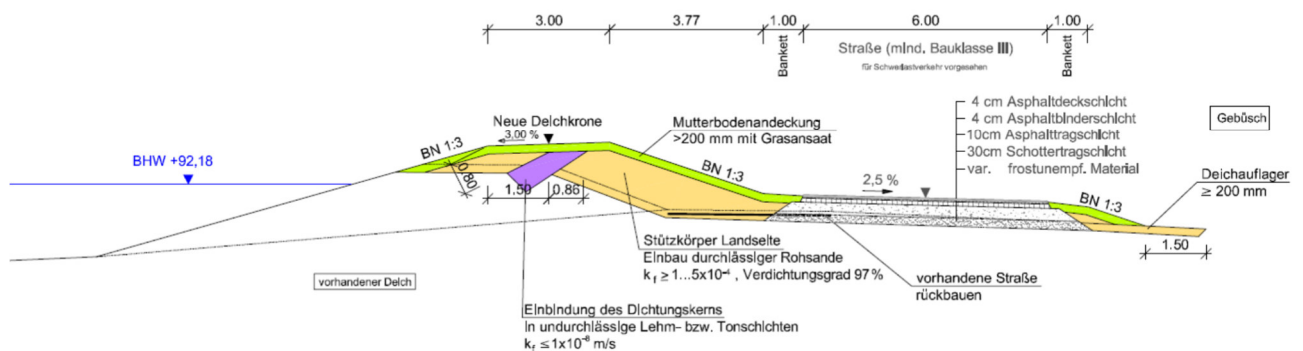


Abb. 2: Darstellung Regelprofil BA 3.3.2

Fotos



Projektstand:

Das VOB-Vergabeverfahren für die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Auftrag ist erteilt an die Strabag AG NL Senftenberg. Die Bauanlaufberatung hat am 23.01.2020 stattgefunden. Der Deichbau und die Bauwerke sind fertig gestellt. Die VOB Abnahme war am 24. Juni 2021. Einige Restleistungen wurden am 09. September 2021 abgenommen. Die Schlussrechnung ist eingereicht und bezahlt. Der Verwendungsnachweis wird derzeit erarbeitet.



Bilder der VOB-Abnahme im Juni 2021